



CITROËN BERLINGO AM 40 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	PureTech 110 S&S		Puretech 130 S&S AT		BlueHDi 100 S&S		BlueHDi 130 S&S	
	Taglia M	Taglia XL	Taglia M	Taglia XL	Taglia M	Taglia XL	Taglia M	Taglia XL
MOTORE								
Cavalli fiscali (CV)	14		14		16		16	
Tipo	Turbo Benzina Iniezione diretta alta pressione				Turbo Diesel Iniezione diretta alta pressione			
Numero di cilindri - valvole cilindro	3 - 4				4 - 4			
Cilindrata in cm ³	1199				1499			
Potenza massima in kW CEE	81 a 5500 giri/min.		96 a 5500 giri/min.		75 a 3750 giri/min.		96 a 3750 giri/min.	
Coppia massima in Nm CEE	230 a 1750 giri/min.		230 a 1750 giri/min.		250 a 1750 giri/min.		300 a 1750 giri/min.	
Norma antinquinamento	EURO 6.2D-ISC-FCM							
Sistema Stop&Start	Serie							
Indicatore Cambio di rapporto	Serie		-		Serie		Serie	
TRASMISSIONE								
Cambio	Manuale		Automatico		Manuale		Manuale	
Numero di rapporti	6		8		6		6	
STERZO								
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5
Sospensioni – Freni - Pneumatici								
Sospensioni anteriori / posteriori	Pseudo Mc Pherson / Traversa deformabile							
Freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati / Dischi							
Pneumatici	205/60 R16 90 U 205/55 R17 90 U		205/60 R16 92 U 205/55 R17 92 U		205/60 R16 90 U 205/55 R17 90 U		205/60 R16 92 U 205/55 R17 92 U	
CAPACITA' (in litri)								
Numero di posti	5 versione M-XL (5) 7 versione XL (7)							
Volume del bagagliaio (Norma VDA) sotto la capelliera / sotto al padiglione	Taglia M : 597 / 983 Taglia XL* : 850 / 1538							
Volume del cofano con sedili 2° fila abbattuti	Taglia M : 2126 Taglia XL* : 2693							



CITROËN BERLINGO AM 40 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	PureTech 110 S&S		PureTech 130 S&S EAT8		BlueHDi 100 S&S		BlueHDi 130 S&S	
	Taglia M	Taglia XL	Taglia M	Taglia XL	Taglia M	Taglia XL	Taglia M	Taglia XL
MASSE (in kg)								
Peso a vuoto minimo (1)	1441	1505 / 1570 (3)	1485 / 1549 (3)	1557 / 1600 (3)	1505 / 1592 (3)	1596 / 1615 (3)	1505 / 1592 (3)	1596 / 1615 (3)
Portata utile (2)	609	565 / 670 (3)	605 / 691 (3)	543 / 670 (3)	615 / 688 (3)	544 / 695 (3)	625 / 688 (3)	544 / 695(3)
Peso totale a pieno carico	2050	2070 / 2240 (3)	2090 / 2240 (3)	2100 / 2270 (3)	2120 / 2280 (3)	2140 / 2310 (3)	2130 / 2280 (3)	2140 / 2310 (3)
Masse massime rimorchiabili: - Rimorchio frenato	1150	1100 / 950 (3)	1200 / 1050 (3)	1150 / 1000 (3)	1500 / 1350 (3)	1450 / 1250 (3)	1500 / 1350 (3)	1450 / 1250 (3)
CABURANTE E AdBlue® (in litri)								
Senza piombo 95 e 98 RON	60				-			
Gasolio	-				53			
AdBlue®	-				17			
CONSUMO ED EMISSIONI SU CICLO WLTP								
Comb. Low - l/100km	6,167	6,167	6,463	6,463	4,925	4,925	4,956	4,956
Comb. High - l/100km	7,359	7,359	7,675	7,675	5,880	5,880	5,887	5,887
CO ₂ Comb. Low - g/km	139,84	139,84	145,81	145,81	129,14	129,14	126,96	126,96
CO ₂ Comb. High - g/km	166,87	166,87	172,96	172,96	154,21	154,21	154,41	154,41

* Valori in corso di omologazione

(1) Le masse possono variare a seconda degli equipaggiamenti.


(2) Differenza tra Peso totale a pieno carico e il peso a vuoto minimo.

(3) 5 posti / 7 posti

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO₂ e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.



CITROËN BERLINGO AM 40 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

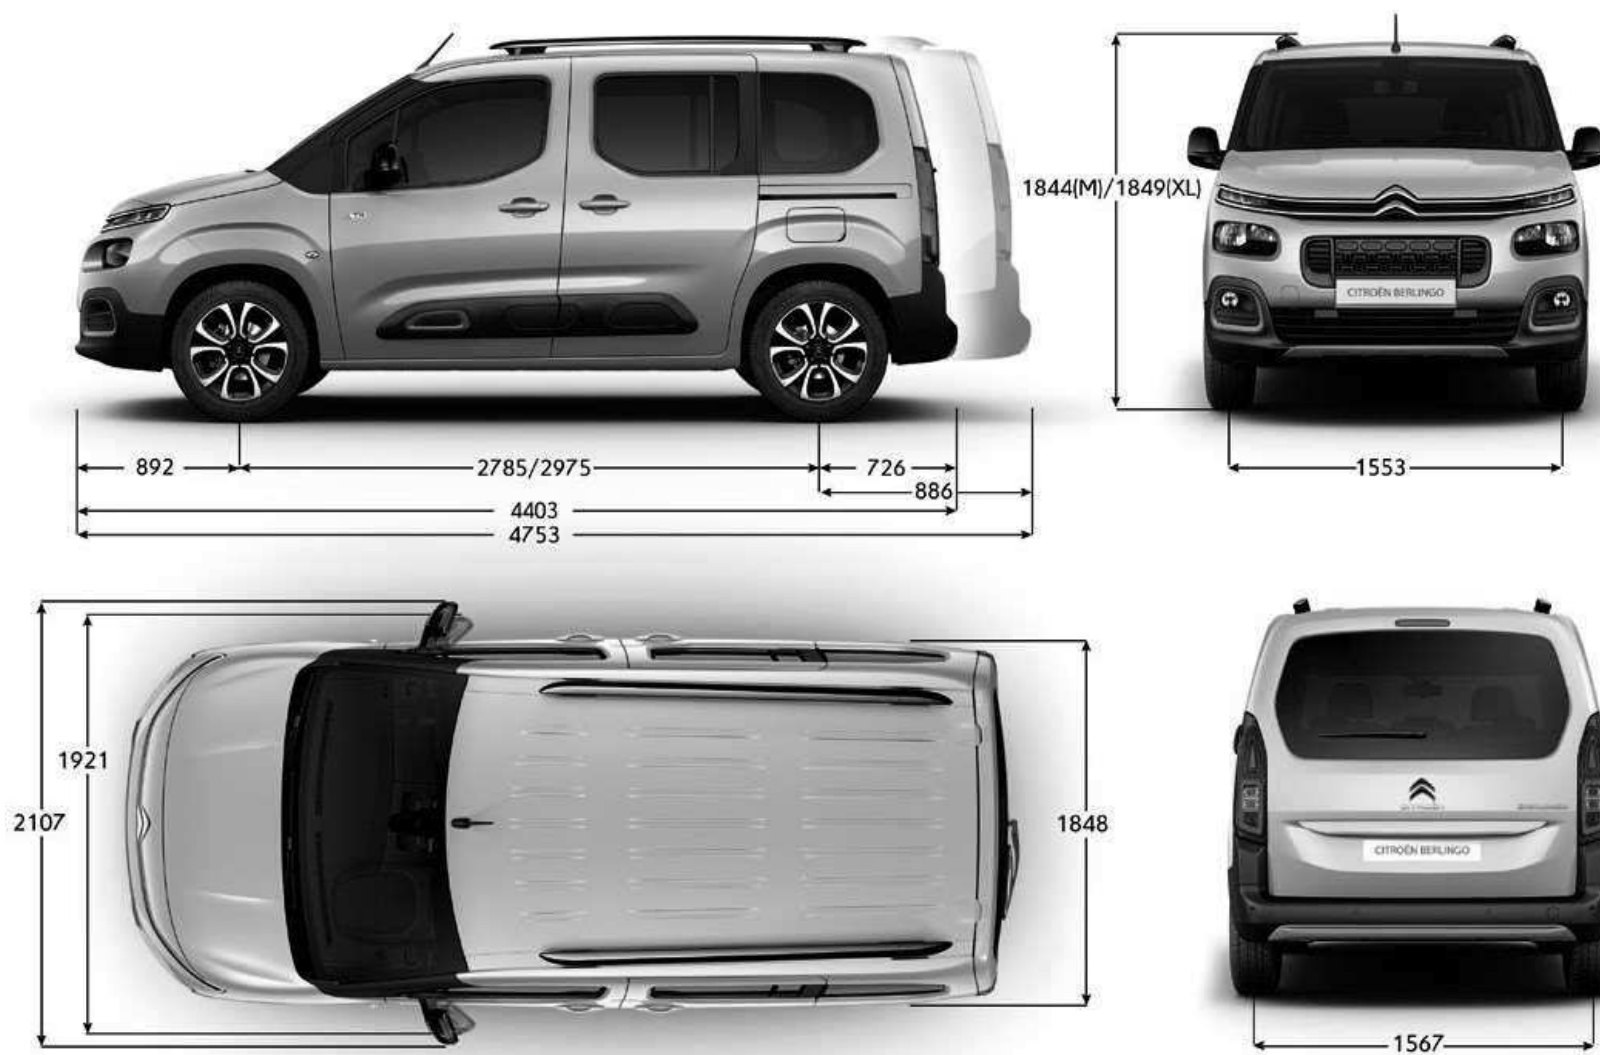

Valori in millimetri.